DocuPrint C525 A
彩色雷射印表機

出身彩雷世家的
低價高性能機種

不可思議的彩色和快速的黑白列印

DocuPrint C525A 是快速黑白列印和高品質彩色列印客戶最有價值的選擇。

附加價值的彩色列印

DocuPrint C525A 印表機全方位滿足您對立即生產力的需求，〝開箱即用〞的包裝甚至包括 10/100 BaseT（TCP/IP）網路介面，讓您能與您的同事共享 C525A 印表機。

- 黑白輸出每分鐘 25 頁；彩色輸出每分鐘 5 頁，在不影響黑白列印速度下多出彩色列印功能，標準配備 64 MB 記憶體確保你能列印複雜的彩色文件。
- 選購的自動雙面列印，節省用紙並且輕易的做出專業的文件。
- 反應快速–第一張彩色頁在 17 秒以內輸出；黑白頁 9 秒。
- 200張大紙匣，另可選購 500 張和 250 張紙匣，總張數達 950 張。
- 300 MHz中央處理器確保高效能的黑白及彩色列印。

出色的列印品質

商業界人士偏愛清爽銳利的雷射輸出，C525A 為你產生令人印象深刻，專業化外觀的文件。

- 600 dpi 標準模式產生優美的輸出；需要最高的列印品質時，可配合驅動程式中影像調整模式來達成。
- Xerox 科技自動地為你產生最高品質的相片、繪圖和文件列印。

創新功能為你帶來更多特色

DocuPrint C525A 是一台兼具創新和實用性的彩色印表機，列印方面的特色，像是多張合併列印功能，印面旋轉功能等等，讓您能享有高效率和高生產力。

- 智慧型設計，簡化的設定和日常使用模式—輕移滑鼠即可完成任何的列印需求。
- DocuPrint C525A 內建網路能輕鬆透過網路分享給辦公室每個人使用。
- 圖解和直覺式的驅動介面設計，確保彩色或黑白的列印非常簡單；舉例來說選擇影像自動校正只需要單擊滑鼠幾下即可。
- 內建網頁伺服器可經由任何的網路瀏覽器進行印表機管理。

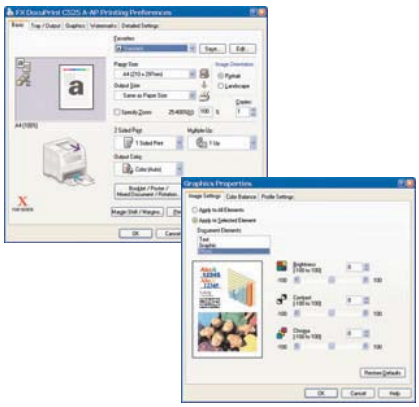

色彩設定簡單又自動化，而且 DocuPrint C525A 彩色雷射印表機提供足夠彈性，允許你爲特定文件選擇最好的影像自動校正和影像類型。

最佳設計意味更高的價值

DocuPrint C525A 彩色雷射印表機是可靠的和具生產力的，充分利用 Fuji Xerox 公司多年來在黑白和彩色印表機領域的開發經驗。它使用最新 EA 節省碳粉技術，減少機器污染及碳粉用量，意謂不但得到專業的列印品質，而且長期節省金錢。

1. 同級產品中唯一提供標準網路介面 (TCP/IP) 的彩色雷射印表機
2. 200張多用途的紙匣提供廣泛的底材彈性：自訂紙張大小，信封，投影片和標籤。
3. 另外，DocuPrint C525A彩色雷射印表機提供選購250張和500張紙匣(總數達950張)
4. 可選購雙面列印裝置，節省用紙並且產生專業化文件。
5. 低成本黑白和彩色列印，足夠換掉老舊的黑白雷射印表機，節省更多營運成本。

THE DOCUMENT COMPANY

FUJI XEROX

DocuPrint C525 A

彩色雷射印表機

C525 A

規格

訂購編號	**TL300328**
特點	
列印速度	25ppm 黑白 and 5ppm 彩色
雙面列印速度	17.5 張黑白影像 and 5 張彩色影像
首頁列印	17 秒彩色; 9 秒黑白
暖機時間	不到39 秒
記憶體（標準 / 最大）	64/576 MB（僅有一個延伸記憶體插槽）
影像處理	300MHz RISC處理器
語言	GDI
最大月印量	30,000 張
列印品質	
解析度	600 x 600 dpi*
網路	
網路連接	雙向平行埠IEEE1284, USB 2.0, Ethernet 10/100BaseT (TCP/IP)*7
紙張處理	
自動雙面列印	選購
進紙容量	200張紙匣，(選購250張紙匣或500張紙匣，最大進紙容量950張)
出紙容量	250張印面朝下
產能	
標準特性	多張合併列印, 海報列印, 浮水印列印, 影像旋轉列印, 手冊列印, 縮放功能支援, 列印輸出身分識別
保固	提供二年服務保固

* 使用驅動程式中影像調整模式配合影像類型，可讓輸出呈現高解析度模式。

耗材

消耗品*1	訂購編號
碳粉匣	
黑色碳粉匣(4,000 張)	CT200649
青色碳粉匣(4,000 張)	CT200650
洋紅色碳粉匣(4,000 張)	CT200651
黃色碳粉匣(4,000 張)	CT200652
感光鼓	CT350390
(黑白42,000 張、彩色10,500 張)	

定期性更換耗材*2	訂購編號
維護單元A*3	E300472
維護單元B*4	E300473
維護單元C (110V)*5	E300474

昇級與選購配件*6	
128 MB 記憶體	E3300053
256 MB 記憶體	E3300061
512MB 記憶體	EL300452
網路擴充卡*7	EL300462
雙面列印器	EL300461
250張紙匣	EL300459
500張紙匣	EL300460

*1 新機碳粉的容量青色/洋紅色/黃色碳粉匣僅有1500張容量 ，保固期以消耗品容量和安裝日期算起90天為準，再次購買保固期同前

*2 安裝日算起保固一年，保固期內容量使用耗盡重新購買，以重新購買日計算保固同前

*3 單元A包含青色/洋紅色/黃色三個轉印成像組，每個67,000 張壽命

*4 單元B包含黑色轉印成像組， 100,000 張壽命

*5 單元C包含一組輾壓加熱器與一組偏壓轉印滾輪組，均有100,000 張壽命

*6 與新機器一起購買一年保固，購買機器後再添購，保固期限僅與機器相同日期

*7 NetWare，SMB和 IPP通訊協定，須選購網路擴充卡

可列印張數會因列印的品質、紙張的尺寸、使用環境的不同而有所增減。電源關閉再開時會做自動影像調整，這也會影響可列印張數，所有的印量均是在 A4 紙張上列印 5% 的覆蓋率來計算

網路 / 軟體

印表機管理：CentreWare Internet Services Embedded Web Server
支援的網路通訊協定：相容於多種辦公室環境，例如LPD、Port 9100、IPP*、SMB*、NetWare*及FTP 等協定方式
字型：Windows 系統本身提供之字型
驅動程式：Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP、Windows Server 2003、Mac OS X/10.2.8/10.3.6
語言：GDI
控制面板：LCD 面板 : 16 個文字 x2 行，白色背景光，按鍵 : 8 個，訊息燈 : 3 個

* NetWare，SMB 和 IPP 通訊協定，須選購網路擴充卡

紙張處理

紙張容量簡表

	手送紙匣	選購	選購	總進紙容量
標準配置	200	-	-	200
選購方式一	200	250	-	450
選購方式二	200	500	-	700
選購方式三	200	250	500	950

紙張尺寸與對應紙匣處理簡表

紙張尺寸種類	尺寸大小 (mm)	手送紙匣	550張紙匣 (選購)	550張紙匣 (選購)	雙面列印器 (選購)	出紙 收納區
A5 SEF	148×210	Yes	Yes	No	No	Yes
B5 SEF	182×257	Yes	Yes	No	Yes	Yes
A4 SEF	210×297	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Letter SEF	8.5×11"	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Legal – 13 SEF	8.5×13"	Yes	No	No	Yes	Yes
Legal – 14 SEF	8.5×14"	Yes	No	No	Yes	Yes
Executive SEF	7.25×10.5"	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Japanese Postcard	100×148	Yes	No	No	No	Yes
Youkei 2	114×162	Yes	No	No	No	Yes
Youkei 3	98×148	Yes	No	No	No	Yes
Choukei 3	120×235	Yes	No	No	No	Yes
Monarch LEF	7.5×3.875"	Yes	No	No	No	Yes
Com 10	4.125×9.5"	Yes	No	No	No	Yes
C5 SEF	162×229	Yes	No	No	No	Yes
DL LEF/SEF	110×220	Yes	No	No	No	Yes
客戶自訂尺寸	90x140 to 216x356	Yes	No	No	No	Yes

註：Yes 表適用，No 表不適用，SEF 表短邊進紙，LEF 表長邊進紙

適用紙張類別

手送紙匣：200張紙匣 (標準配備紙匣)
普通紙、封面紙、再生紙、重磅紙、光面紙 (65-216 磅)，投影片，標籤，信封，卡片
250張紙匣(選購配備紙匣)
普通紙、封面紙、再生紙，重磅紙（65-163磅），光面紙（65-105磅）
550張紙匣 (選購配備紙匣)
同250張紙匣
雙面列印
普通紙/再生紙(60-90 磅)，封面紙/重磅紙 (75–120 磅)

註：於雙面列印，請勿使用下列種類紙張：標籤，信封，光面紙

特別功能

自動安裝(Auto Install)：自動化安裝介面讓您數秒內便可安裝好印表機開始列印
IT管理者工具：內嵌式網頁伺服器，CentreWare 印表機管理程式
使用者產能工具：列印輸出身分識別(Id Print)，手冊列印(Booklet Printing)*，多張合併列印(N-Up)，海報列印(Post Printing)，省電模式(Power Saver Mode)，縮放列印(Scaling)，浮水印列印(Watermarks)，分隔頁(列印投影片用，Separation Pages)，碳粉剩餘量顯示(Toner Remaining Amount)

* 需選購雙面列印器

色彩控制

影像類型：一般，相片，簡報，網頁，POP
色彩校正模式：影像自動校正模式（內定值），肖像模式，風景模式，地圖模式

操作

尺寸： 寬 425 x 深 425 x 高 437 毫米
重量：24.5 公斤（不含腳座）
作業環境：存放溫度 -20°－40°C，操作溫度 5°－32°C；存放相對濕度 5-85% RH，操作相對濕度 15-85% RH。
噪音值：運作時小於 53 分貝，待機時小於 30 分貝
電源輸入：110 VAC±10% / 50~60Hz
消耗電力：列印時小於 280 W，待機時小於 60 W，省電模式小於 17 W，睡眠模式小於 7 W
安規：FCC Part 15 Subpart B, UL listed to UL 1950, UL Certified to CSA-C22.2 No 950-M93, FDA 21 CFR Sub J, CE Mark applicable to directives 73/23/EEC and 89/336/EEC, TVU-GS Mark, IEC 950 Second Edition (EN 60950, EN 60825)

客戶支援

提供二年保固，線上技術支援和電話諮詢，售後服務包含選購延長維護合約服務。

1. 因製造上的原因發生故障，自購買日起零件及工時免費，保固兩年，首年免費收送，第二年起請親自或付費送回授權服務中心。
2. 免費到府收送服務僅限台灣本島。
3. 首年免費收送服務自2006年9月6日起購買方可生效。
4. 以上保固需憑購買發票及保卡且非天災或人為因素造成之損害才可享有。
5. 保固期間若無法提供具經銷商店章、購買日期以及序號條碼之保固卡，Fuji Xerox 將參照產品出廠日期計算保固期限(製造月加兩個月為保固起始月)。
6. 第三年起消費者必須負擔維修服務及到府收送或到場服務費用。

若需要更詳細的資訊，請聯絡

日商富士日洛克斯(股)公司台灣分公司
Fuji Xerox Co., Ltd. Taiwan Branch
110 台北市基隆路一段 333 號 17 樓 1707 室
電話：(02)8788-1758 傳真：(02)8788-1759

本文當中所提及之品牌及產品名稱均為其所屬公司之商標或註冊商標。本文的資訊若有修改，恕不另行通知。

www.fujixerox.com.tw